


## SCHOELLKOPF Noppenbahn ISO-DRAIN 10 MP

## SCHOELLKOPF Feuille alvéolée ISO-DRAIN 10 MP

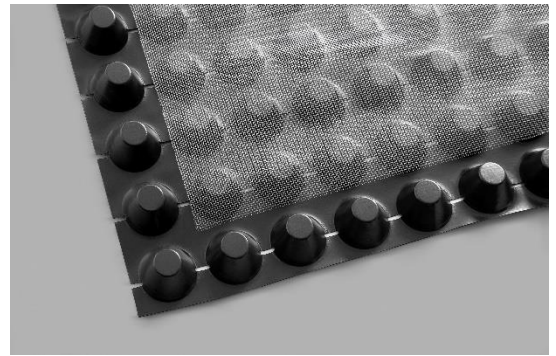

### Technische Daten

#### Fiche technique

Noppenhöhe <i>Hauteur des alvéoles</i>		mm	10
Druckfestigkeit <i>Résistance à la pression</i>		kN/m <sup>2</sup>	420
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>		m	2 x 12.5
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>		g/m <sup>2</sup>	695
Anzahl Noppen <i>Nombre des alvéoles</i>		/m <sup>2</sup>	3360
Wasserdurchlässigkeit senkrecht <i>Perméabilité normale au plan</i>	EN ISO 11058	l/m <sup>2</sup> s	50
Wasserleitvermögen <i>Capacité de débit dans le plan</i>	i = 1.0 l = 0.1 i = 0.02 l = 0.01	l/m*s	3.5 1.44 0.45 0.35
Temperaturbeständigkeit <i>Résistance aux température</i>		°C	-40 bis +80
Gewicht Noppenfolie <i>Poids feuille alvéolée</i>		g/m <sup>2</sup>	600
Gewicht Filtergewebe <i>Poids tissu de filtration</i>		g/m <sup>2</sup>	95
Grundmaterial Noppenfolie <i>Matière première feuille alvéolée</i>			HDPE
Grundmaterial Filtergewebe <i>Matière première tissu de filtration</i>			PP
Farbe Noppenfolie <i>Couleur feuille alvéolée</i>			schwarz <i>noir</i>
Farbe Filtergewebe <i>Couleur tissu de filtration</i>			transparent <i>transparent</i>

ISO DRAIN wird nach den Bestimmungen des Qualitätsmanagement-Systems ISO 9001 produziert.

ISO DRAIN est produit sous système de gestion de la qualité certifié ISO 9001